



Luz es eficiencia Waterproof G1 High Output LightKits

La adaptación a la era LED es aún más fácil, obtén un mayor flujo luminoso, una vida útil más prolongada y garantía extendida con los lightkits de OSRAM.

OSRAM

Waterproof G1

Gracias a su integración con Drivers OPTOTRONIC y módulos PREVALED; la familia de productos Waterproof ofrece prestaciones superiores. Esta combinación ofrece eficiencia, robustez y confiabilidad.

Estos productos ofrecen:

- Una eficiencia de hasta 123 lúmenes por Watt
- Alto factor de potencia y baja distorsión armónica
- Protección IP65
- IK08
- Cuerpo de policarbonato y difusor resistente a la corrosión
- Clips de acero inoxidable
- 5 Años de garantía*




5 Year

OSRAM
Warranty


Oferta de Producto

Especificaciones Técnicas¹

Waterproof G1

Producto		W	V	lm	lm/W	K	R_a	IP	
ALWTPRF1x120-35W-4300-UNV-840 ⁴	86636	35	120-277	4 300	123	4000	>80	IP65	1
ALWTPRF1x120-35W-4300-UNV-850	86637	35	120-277	4 300	123	5000	>80	IP65	1

Parámetros fotométricos²

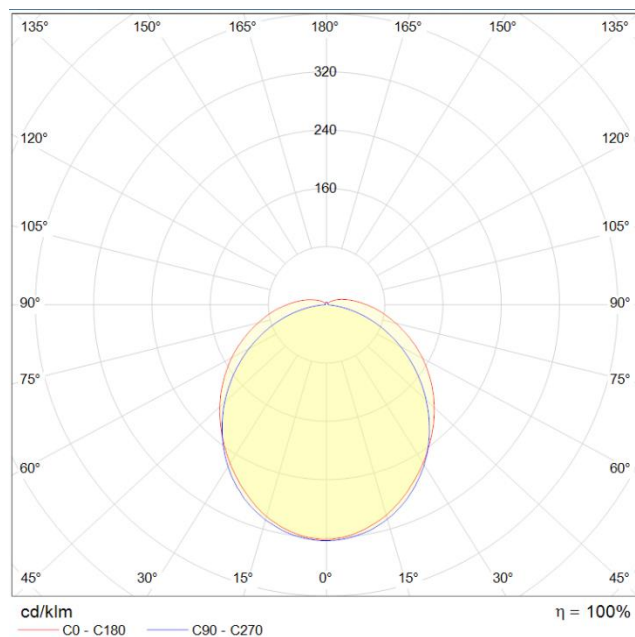


Parámetros de operación³

	ALWTPRF1x120-35W-4300-UNV-840 ALWTPRF1x120-35W-4300-UNV-850
Temperatura máxima de operación	70°C
Temperatura ambiente de operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 50°C
Vida útil promedio L ₇₀ @ Temp. Nom.	50 000 h
Factor de potencia	>0.90
THD	<10%

Nota: 2.- Tolerancia en el ángulo de emisión del flujo luminoso es del ±10%. 3.- Los valores reflejan datos estadísticos. Los valores actuales pueden variar dependiendo del proceso de manufactura. Usuarios finales deberán considerar la depreciación lumínica depende de la temperatura de operación. Exceder los valores de temperatura de operación y almacenaje disminuirá la vida útil del producto o causar daños en su estructura física. 4.- Producto disponible bajo pedido especial, consulte tiempos de entrega.

Dimensiones⁴

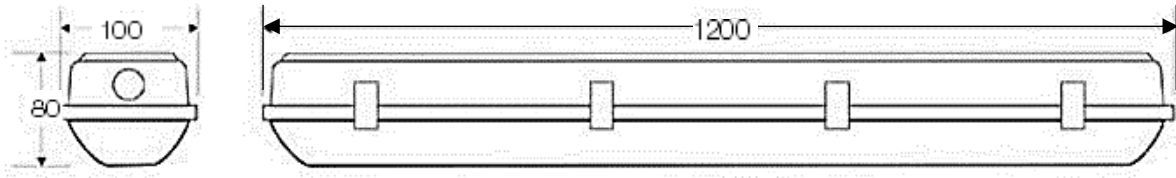

Simbología

V Tensión de Alimentación (Vac)

W Potencia (W)


lm Flujo Luminoso (lm)

lm/W Eficiencia (lm/W)

K Temperatura de color (K)

Ra Índice de reproducción cromática

IP Grado de protección contra ingreso de partículas y agua

 Piezas por empaque

Oficinas de ventas en Latinoamérica

OSRAM México SA de CV
Av. 1° de Mayo No. 120, 5o Piso – Oficina 502
San Andrés Atoto, Naucalpan
Estado de México, México. CP 53500
Tel. +(52) 55 10000200

OSRAM, S.A
Av. Fondo de la Legua 1044 – 2° C
B1640EDP Martínez - Argentina
Tel +(54) 11 53687680

OSRAM de Colombia Iluminaciones S. A. S.
Carrera 14 #94-44 Oficina 301 Torrea
Bogotá, Colombia, CP 110221
Tel. +(57) 1 6445930